

Ürün Bilgisi

SUPREMIA 7 | 3

Bernafon'un ileri ve çok ileri derecede işitme kayıpları için uygun süper güçlü cihazı:


Supremia 7-3. Supremia Bernafon'un en önemli teknolojilerini barındıran Audio Efficiency ile

donatılmıştır. Audio Efficiency; Speech Cue Priority, yankı azaltma özelliği ve frekans kompozisyonu gibi önemli özellikler içerir. Ayrıca SoundGate 3, Sound Rate mikrofon, RCN uzaktan kumanda ve daha pek çok kablosuz bağlantı imkanı da sunar.

BOYNUZLU SUPER POWER



SR 7 | 3 SP

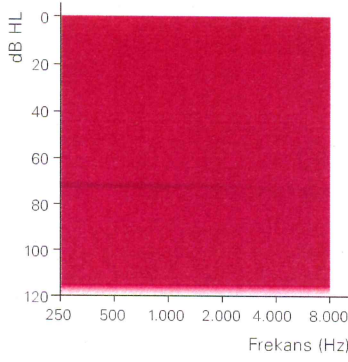

CIHAZ RENKLERİ



metalik
bej



Metalik
Antrasit



Antik Bronz



Metalik
Gümüş



Açık
Pembe



Açık
Mavi

ANA RENK
COLOR



Kum Bej

Tüm superpower bte cihazlar çeşitli renk seçeneklerine sahiptir.

Audio Efficiency™

Konuşma

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*

Konfor

- Geliştirilmiş Adaptif Feedback Engelleyici
- Geliştirilmiş Adaptif Gürültü Azaltıcı
- Ani Gürültü Azaltma
- Reverb Reduction*
- Binaural Koordinasyon

Kişiselleştirme

- Kablosuz Bağlantı
- Kullanıcının Konuştuğu Dile Göre Özel Kazanç
- REMfit™

Kişisel Özellikler

- Data Logging
- Akıllı Ses Kontrolü
- 13 programa kadar dinleme seçeneği
- Kolay değiştirilebilir 4 program aralığı
- DAI/FM adaptör
- 1 dB VC step option

* In Supremia 7 only

Geliştirilmiş özellikler

Teknik Özellikler



- 8 kHz sinyal işleme aralığı
- Çoklu Çevresel Program
- Çevresel Sınıflandırma*
- Otomatik Telefon Saptama*
- Telekoil
- Adaptif Direksiyonlülte
- Hidrofobik Kaplama
- Darbe ve Sudan Korunma (IP58)
- Led Işık Göstergesi
- Feedback Engelleme: Var
- Gürültü Azaltma: Var
- Bilgisayar ile Dijital Programlanabilme: Var
- AGC (Otomatik Kazanç Kontrol): Var
- MPO (Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi): Var
- Otomatik Ses Kontrolü: Var
- Çift Mikrofon: Var
- FM Sistem Uyumlu: Var
- Manuel Ses Kontrolü: Var
- GC (Kazanç Kontrol Sistemi): Var

SES İŞİTME CIHAZLARI
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İzmir Cad. Nispetiye Sok. No:11 Akşehit Girişi
Kuşluköy, Beşiktaş, İSTANBUL
Tel: 0212 677 30 40 / 0216 577 30 34
KOZYATAĞI No: 154/037 0141

bernafon®
Your hearing · Our passion



SR 7|3 SP
Earhook

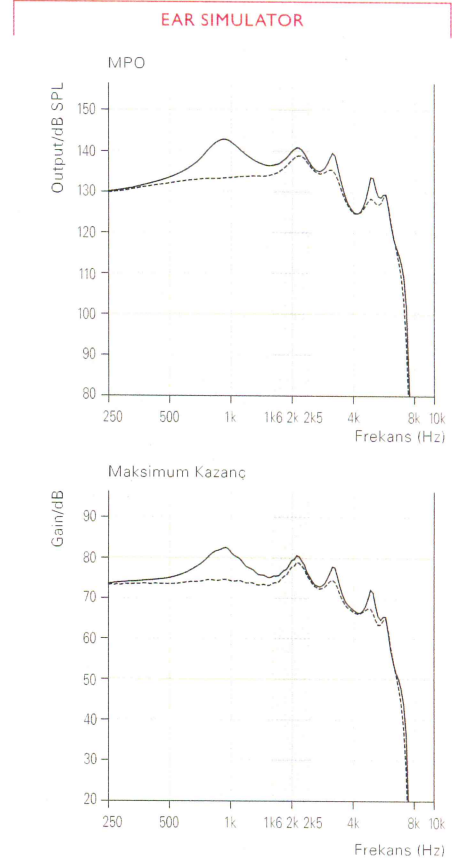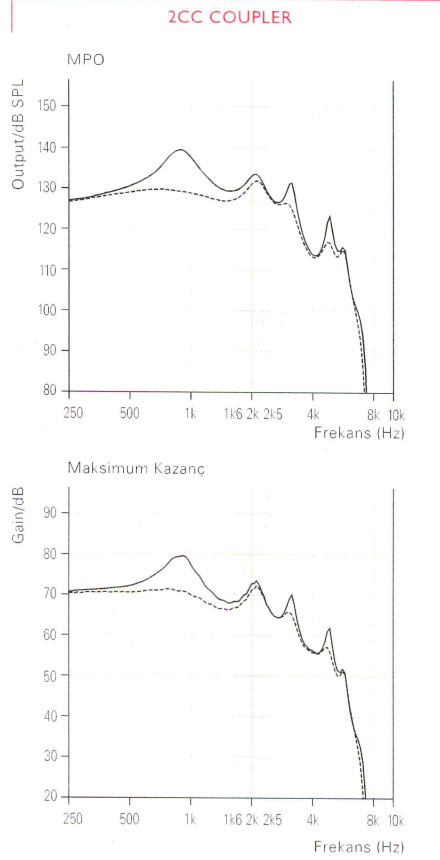

	FİLTRESİZ BOYNUZ	FİLTRELİ BOYNUZ
MPO, Peak (dB SPL)	139**	132**
MPO, 1600 Hz (dB SPL)	129	127
HFA-MPO (dB SPL)	131	128
Maksimum Kazanç, Peak (dB)	79	72
Maksimum Kazanç, 1600 Hz (dB)	68	66
HFA Maksimum Kazanç (dB)	70	67
Referans Test Kazancı (dB)	54	51
Duragan Akımı (mA)	1.1	1.1
Çalışma Akımı (mA)	2.0	1.7
Pil Numarası	13	
Distortion 500/800/1600 Hz (%)	<3/<2/<2	<2/<2/<2
Frekans Aralığı (Hz)	100 – 6000	100 – 6000
Esdeğer Gürültü Girişi β , dB(A)	16	17
Telekoil 1 mA/rn 1600 Hz, IEC (dB SPL)	98	96
Telekoil HFA SPLITS (dB SPL)	108	101
Program Düğmesi	•	
Manual Ses Kontrolü	•	
Led Işık Göstergesi	•	
Otomatik Telefon Saptama	•*	
Mikrofon Sistemi	dir	

	FİLTRESİZ BOYNUZ	FİLTRELİ BOYNUZ
MPO, Peak (dB SPL)	143**	139**
MPO, 1600 Hz (dB SPL)	136**	134**
HFA-MPO (dB SPL)	-	-
Maksimum Kazanç, Peak (dB)	82	79
Maksimum Kazanç, 1600 Hz (dB)	75	73
HFA Maksimum Kazanç (dB)	-	-
Referans Test Kazancı (dB)	62	60
Duragan Akımı (mA)	1.1	1.1
Çalışma Akımı (mA)	1.3	1.3
Pil Numarası	13	
Distortion 500/800/1600 Hz (%)	<9/<2/<3	<5/<4/<4
Frekans Aralığı (Hz)	-	-
Esdeğer Gürültü Girişi β , dB(A)	18	17
Telekoil 1 mA/rn 1600 Hz, IEC (dB SPL)	105	103
Telekoil HFA SPLITS (dB SPL)	-	-
Program Düğmesi	•	
Manual Ses Kontrolü	•	
Led Işık Göstergesi	•	
Otomatik Telefon Saptama	•*	
Mikrofon Sistemi	dir	

**Genişletilerek ölçülen teknik veriler test kutusu ölçüm ayarlarına uygun şekildedir.

2 cc coupler IEC 60318-5:2006 referans alınarak belirlenmiştir. "Ear simulator" IEC 60318-4:2010 referans alınarak belirlenmiştir.

Uygulanan versiyonlar: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7:2005, ANSI S3. 22:2009.

**132 dB SPL (IEC 60318-4) maksimum ses basıncı kapasitesi olmayan bir işitme cihazı için özel bakım uygulanması gerekmektedir.

Aksi takdirde cihaz kullanıcısının işitmede azalma yaşamaması riski mevcuttur.

*Sadece Supermia 7 modeli için

İŞİTME CİHAZLAR
Sahayve Ticaret A.Ş.
Sahayve Çarşısı, Atasehir Girişi
Kızılkaya Sok. No: 11/11, NİĞÖL
34090 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0216 577 30 30 (4 Hattı) Faks: 0216 577 30 34
KOZYATAGI V.D. 768 030 0141

	SUPREMIA 7	SUPREMIA 3
SINYAL İŞLEME		
16 Kanallı Bernafon ChannelFree™	●	●
Speech Cue Priority™	●	●
Frequency Composition™	●***	●
Frekans Bandı Genişliği	8 kHz	8 kHz
Bant Sayısı	9	9
DINLEME KONFORU		
Geliştirilmiş Adaptif Gürültü Kesici (ANR Plus)	5 ctr	4 ctr
Ani Gürültü Engelleyici	●	-
Geliştirilmiş Feedback Engelleyici	●	-
Adaptive Feedback Canceller Plus	●	●
Rüzgar Sesi Engelleyici	●	●
Çevre Optimizasyonu	1/4	-
Geliştirilmiş Yumuşak Ses Yöneticisi	3 ctr	2 ctr
Yankı Azaltma	●	-
BINAURAL KOORDİNASYON		
Ses Kontrol, Program Değiştirme	●	●
Çevre Sınıflandırması	●	-
Otomatik Telefon Görüşme Koordinasyonu	●	-
DİREKSİYONALİTE KONTROLÜ		
Adaptif Direksiyonalite	●	●
True Directionality™	●	-
YARARLI PRATİK ÖZELLİKLER		
Ses Kontrol Düğmeleri	●	●
Sessize Alma Fonksiyonu	●	●
Ayarlanabilir Çalışmaya Başlama Süresi	●	●
1 db'lik adımlarla ses kontrolü	●	●
Led Işık Göstergesi	●	●
KİŞİSELLEŞTİRME		
Program Ayar/Hafıza	13/4	11/4
Veri Günlükleme	●	-
Data Logging	●	●
VC Learning Limits	●	-
Kullanıcının Konuştuğu Dile Göre Özel Kazanç	●	●
REMfit™	●	●
Client Interactive	●	●
KABLOSUZ / AKSESUARLAR (OPSİYONEL)		
Uzaktan Kumanda RC-N	●	●
SoundGate 3 (Bluetooth®)	●	●
SoundGate Mic (with SoundGate 3)	●	●
TV / Telefon Adaptör 2	●	●
FM adaptörü	●	●
DAI adaptörü	●	●
Cros Mikrofon Özelliği	●	●

***Supermia 7 1.0-2.9 kHz frekans aralığına ses taşıma imkanı sunar (1.0 – 2.9 kHz)

USES İŞİTME CİHAZLARI
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Etiler Cad. No:11 Kat:5 Beşiktaş / İSTANBUL
TEL: 0216 677 30 34 FAX: 0216 677 30 34
KOZYATAI MÜHÜRÜ: 0216 677 0141

PROGRAMLAMA EKİPMANLARI

Supremia 7|3 Super Power programlanabilmesi için Bernafon Oasis 21.0 versiyonu ya da daha üst versiyonları gerekir, MS Windows® tabanlı Noah kullanılabilecek bir bilgisayarda özel ekipman ile ayarlanır. Noah, FittingLINK, HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink3 veya programları ile programlanabilir. Oasis'in kurulmaması olasıdır.

Operating System

Windows® 8.1, 32/64 bit, tüm versiyonlar
Windows® 8, 32/64 bit, tüm versiyonlar
Windows® 7, 32/64 bit, tüm versiyonlar
Windows® Vista, 32/64 bit, tüm versiyonlar
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (Tüm versiyonlar)
Noah 4.3 (Windows® 8 için minimum)
Noah 3, Tüm versiyonlar (önerilmeyen)

PRODUCT	DESCRIPTION	PART NUMBER
Programlama Kablosu, Nr. 2 Yeni Standart (HI-PRO)	Mavi, Sol	384-20-033-00
Programlama Kablosu, Nr. 2 Yeni Standart (HI-PRO)	Kırmızı, Sağ	384-20-032-00
Programlama Kablosu, Nr. 2 Yeni Standart (NOALink)	Mavi, Sol	384-20-035-00
Programlama Kablosu, Nr. 2 Yeni Standart (NOALink)	Kırmızı, Sağ	384-20-034-00
FittingLINK	Kablosuz (wireless) ayar cihazı ile işitme cihazı bilgisayara kablosuz bağlanarak ayarlanabilir. bunun için özel usb bluetooth cihazı gereklidir (kutu içinde mevcuttur)	144720

AKSESUARLAR

ÜRÜN	AÇIKLAMA	SIPARIŞ NUMARASI
Uzaktan Kumanda RC-N	Ses ve Program Değişimi için Uzaktan kumanda	139772
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Cihaz ile Aksesuarlar arası kablosuz bağlantı kurma	144604
SoundGate Mic	Clip-on mikrofon anlaşılacak istenen konuşmacının anlaşılabilirliğini artırır. (SoundGate 3 kullanımı gerektirir)	145645
TV Adaptör 2 (Bluetooth®)	Televizyon Sesini Kablosuz Dinleme	127847
Phone Adaptör 2 (Bluetooth®)	Kablosuz Telefon Görüşmeleri için	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)
DAI Adaptör	Product of SBO	147602
FM Adaptör	Product of SBO	147435
Programlama Adaptörü		399-50-640-00
Cros mikrofon ünitesi	Product of SBO	153877

Üretici

İsviçre

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Faks +41 31 998 15 90

Türkiye

Ses İşitme Cihazları A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.
Işıklar Cd. Nergis Sk.
Ataşehir 34750 - İstanbul
Telefon +90 216 577 30 30
Faks +90 216 577 30 34

SBO İŞİTME CİHAZLARI
Ses İşitme Ticaret A.Ş.
Işıklar Cd. Nergis Sok. No: 10, Ataşehir Girişi
Küçükbakkalköy - İSTANBUL
Tel: 0216 577 30 30 (4 hat) Faks: 0216 577 30 34
KOZYATAĞI V.D. 764 037 0141